




LOKLIK

樂立克方形燙畫機產品說明書

謝謝您選購樂立克方形燙畫機，在首次使用本產品前，請詳閱此產品說明書及保留作日後參考使用。

(包裝清單：樂立克方形燙畫機、隔熱底座、收納包、說明書、保修卡、合格證。)

功能說明

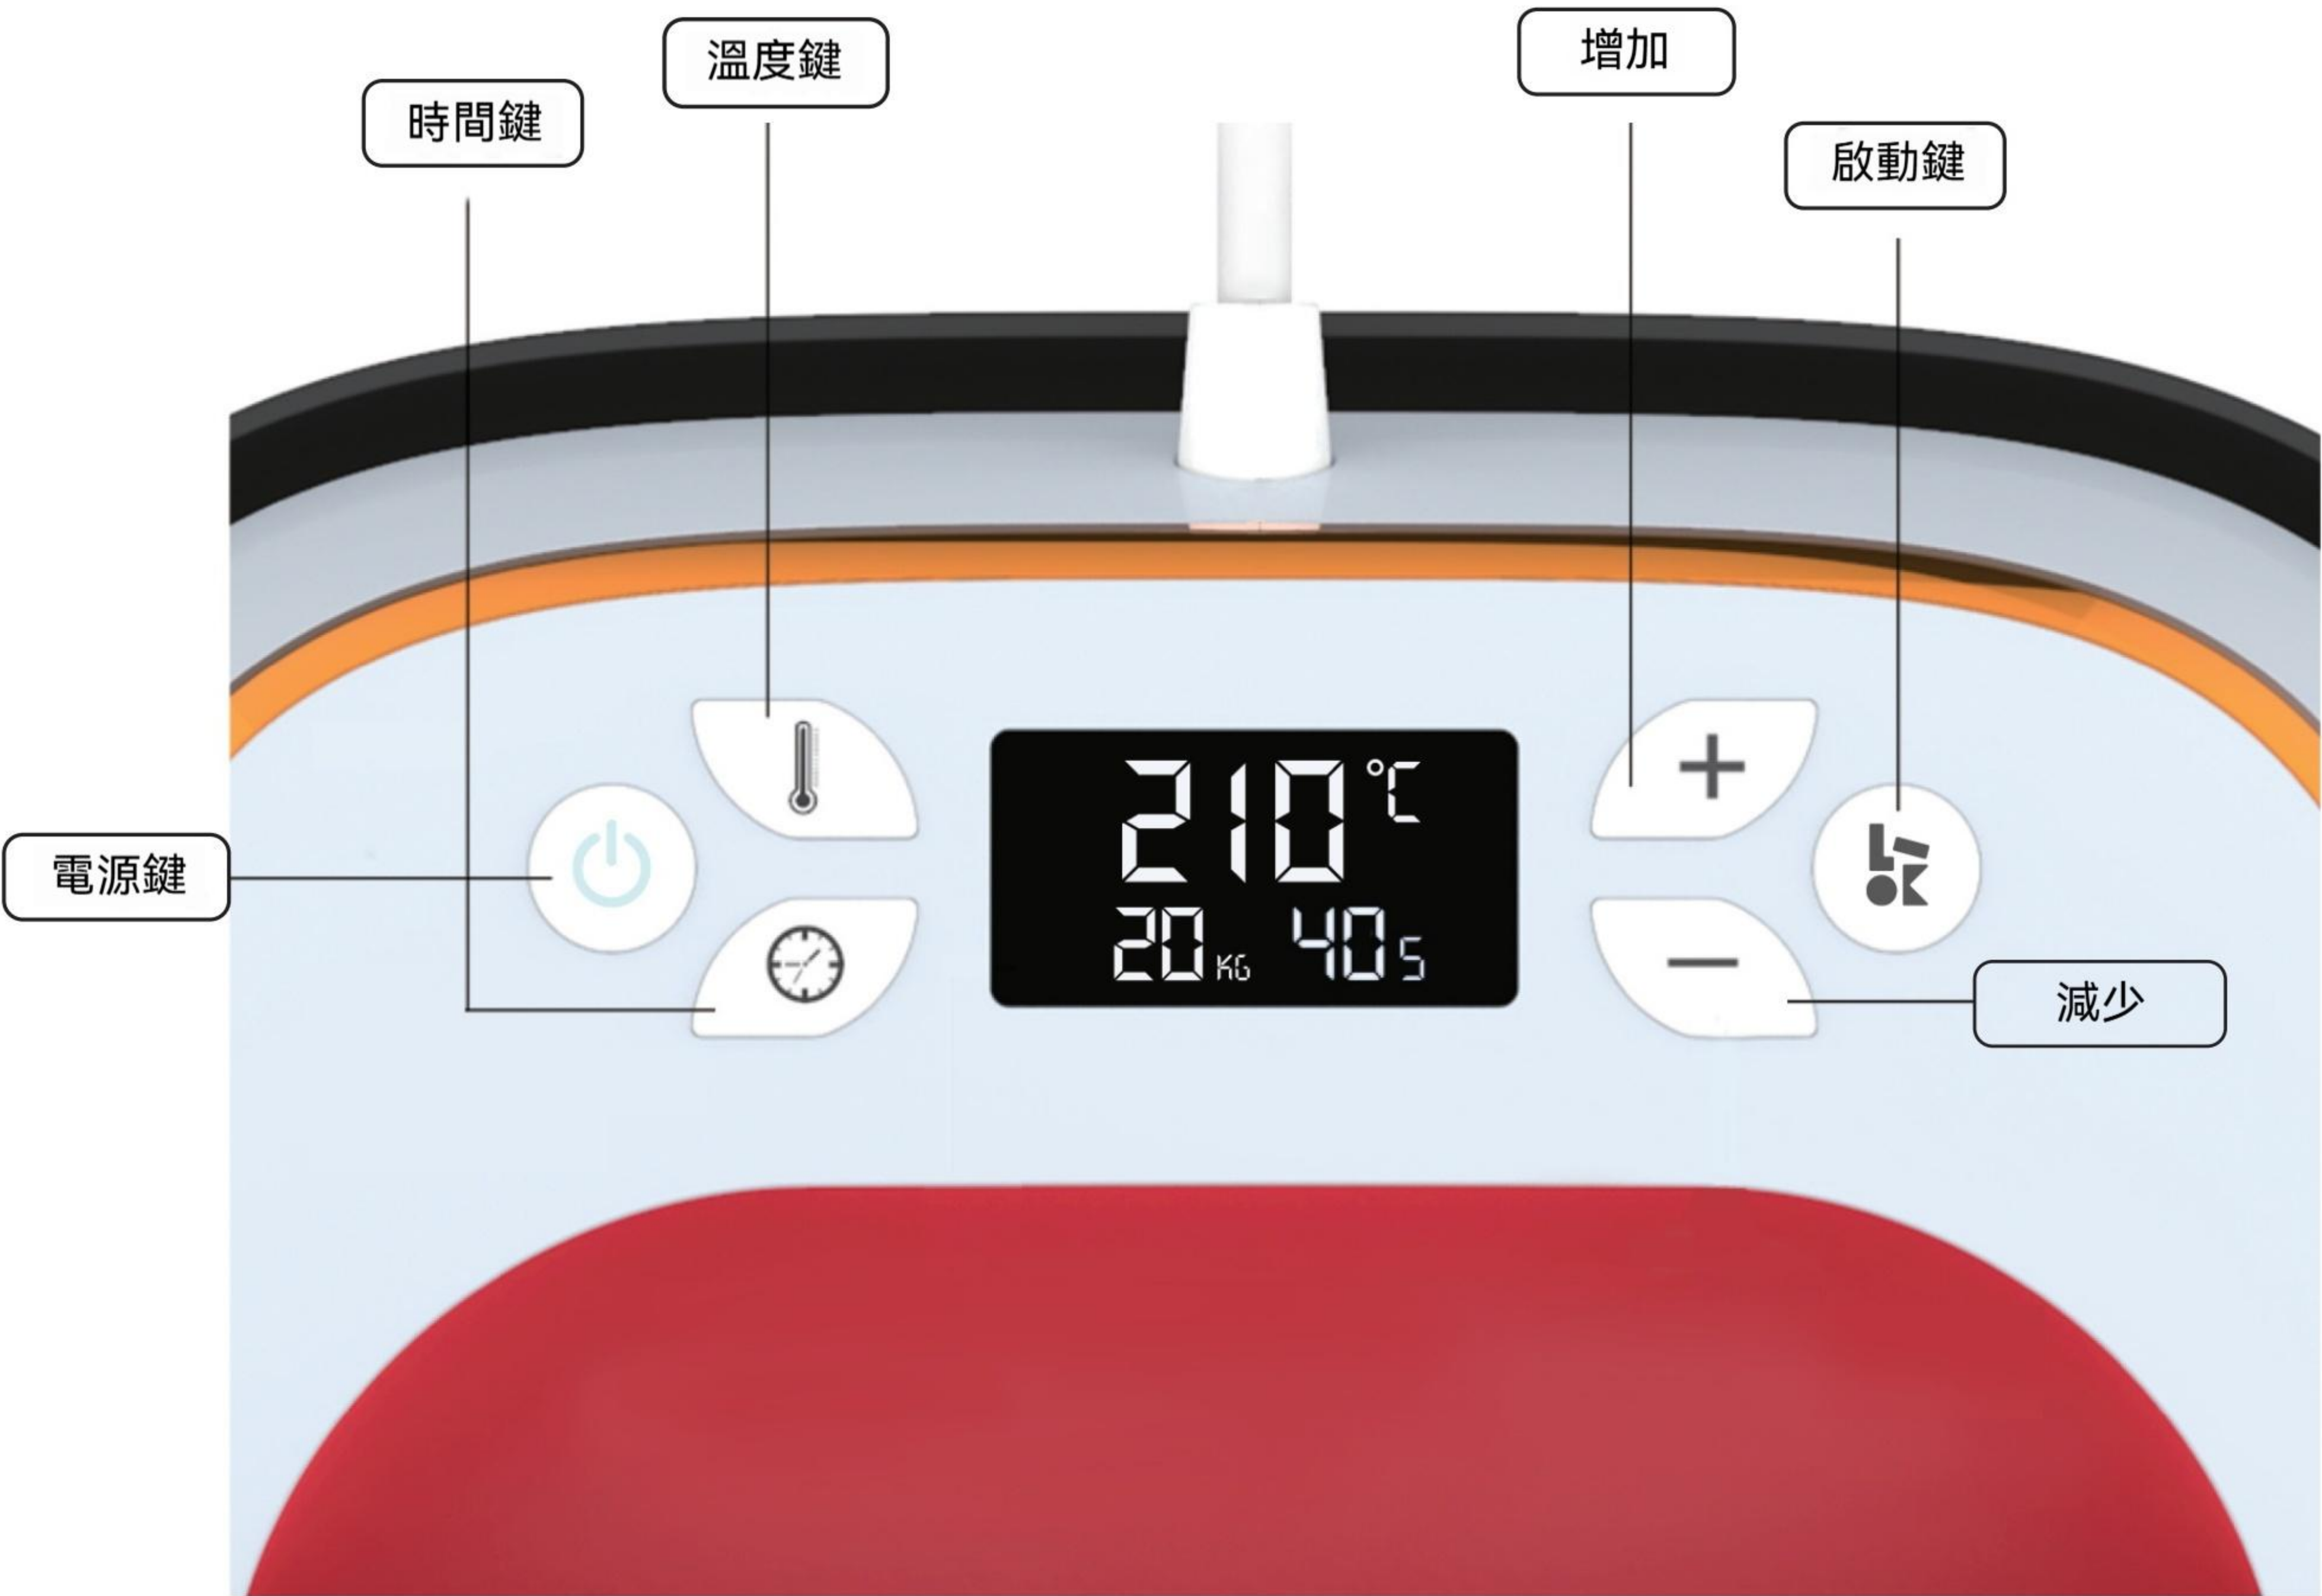

*使用時請勿觸控加熱區域，以免燙傷。

數碼顯示屏：
溫度:100°C-210°C
時間:1-600s
壓力:0-50kg

使用方法（附上步驟操作圖）



1.開機
按下電源鍵啟動機器。



2.設定溫度和時間
按下溫度/時間按鈕,透過加減鍵進行溫度/時間設定。



3.施加壓力
待溫度達到設定溫度時，手握把手向下按壓機器以施加壓力（壓力值將即時顯示在顯示屏上）。按下啟動鍵，燙畫機開始倒計時。



4.熱壓完成
倒計時結束，提示聲響起，熱壓完成。

***注意：**切勿將仍在發熱狀態下的燙畫機隨意擺放,使用完成後，請務必將其放置在隔熱底座。

設定建議

材料	面料	溫度	設定	剝離方式
PU熱轉印膜	棉、滌綸等	溫度:145°C~155°C 時間:15秒	20.5~27kg	冷卻剝離
閃光熱轉印膜	棉、滌綸等	溫度:150°C~160°C 時間:15秒	20.5~27kg	冷卻剝離
熱昇華紙	滌綸、棉≤30%等	溫度:180°C~200°C 時間:35~45秒	20.5~27kg	冷卻剝離
熱轉印紙(深色面料)	100%棉	溫度:155°C~165°C 時間：15秒	27kg	
熱轉印紙(淺色面料)	100%棉	溫度:155°C~165°C 時間:15秒	20.5~27kg	

警告

- 1.請勿將樂立克自動燙畫機浸入水中。
- 2.請勿觸碰高溫發熱部件—發熱板。
- 3.每次使用完後，須待燙畫機完全冷卻後才能收納存放，避免燙畫機未冷卻而燙傷。

使用需知

- 1.為防止漏電及其它危險，請按照說明書使用本產品，切勿作其它用途。
- 2.使用前請先確保供電電壓為120V。
- 3.請定期檢查電源線，防止意外發生。如電源線損壞，須由製造廠家或具備資質的服務機構安排專業人員進行更換。
- 4.拔下插頭時，須手握插頭，切勿用力拉扯電源線直接拔出。
- 5.本產品應在平穩表面和安全環境下進行操作。不使用時，產品務必放在隔熱底座上。
- 6.不可在潮溼環境下使用本產品。
- 7.如果燙畫機在高溫下長時間閒置，可能會導致壓力顯示錯誤，請按住啟動鍵重置壓力，然後就可以正常使用了。
- 8.請勿在室外使用本產品，本產品僅用於家用。

注意事項

- 1.本產品並非玩具，使用時遠離兒童及動植物。
- 2.本機器屬加熱類功能產品，使用後須待產品完全冷卻後才可進行檢查、收納，以免燙傷。
- 3.發熱板和隔熱底座在使用時溫度很高，請勿用手直接接觸，以免燙傷。
- 4.請勿把本產品、電源線及電源插頭浸於水中，請勿用任何液體沖洗本產品。
- 5.使用時禁止讓電源線接觸到產品的發熱板，以免發生意外。
- 6.使用本產品時，請不要走開，以免發生意外。
- 7.本產品並不傾向提供給體能弱、反應遲緩、有精神障礙的人或缺乏相關經驗和常識的人(包括兒童)使用，除非在對其負有安全責任的人士指導或幫助下安全使用。

注意

為防止本產品漏電及其它危險，每次使用完畢後或需要清潔本機前，必須先把電源關掉，當發現機器或電源線損壞時，請立即停用，切勿自行拆卸修理，應立即聯絡本公司維修中心處理。

- 3.保修期滿維修後可繼續使用的產品；
 - 4.不可抗力造成的損壞；
 - 5.無保修憑證的，不免費維修。
- 同時，樂立克否認所有隱含和法律保證，包括適銷性保證和特定目的的適用性保證。允許拒絕的保證在本保修期間有效。

機器引數
輸入電壓:AC 120V60Hz
功耗：1200W
尺寸:298mm*298mm*131mm

樂立克方形燙畫機保修說明

一、機器保修

請先閱讀使用者手冊並僅遵照使用者手冊的指示使用本產品；如果在保修期內出現缺陷，樂立克將：

- 1.如正常使用的樂立克機器產品發生故障，經樂立克判定屬於產品不良，將提供退換貨/退款服務。我們將使用新原裝產品或功能等同的新產品替換機器；
 - 2.如正常使用的樂立克機器產品發生故障，經樂立克判定屬於產品效能/零件損壞問題，將提供維修/退款服務。我們將使用新原裝零件機器產品或功能等同原裝零件的零件免費維修機器；
 - 3.如若收到樂立克機器產品有輕微瑕疵/損壞，但經樂立克判定不影響機器功能正常使用，將依具體情況部分退款。
- （最終服務方式將依實際情況而定）

二、配件保修

其他樂立克配件（如隔熱墊、高溫布等)自售出之日起三個月內免費保修，保修期內正常使用時發生故障時提供保修服務。

三、非保修範圍

在適用法律允許的範圍內，樂立克不對以下情況的保修負責：

- 1.消費者因使用、維護、保管不當造成的故障；
- 2.未經我司許可不承擔三包維修的人自行維修或拆除造成的故障；