




樂立克杯子自動燙畫機產品說明書

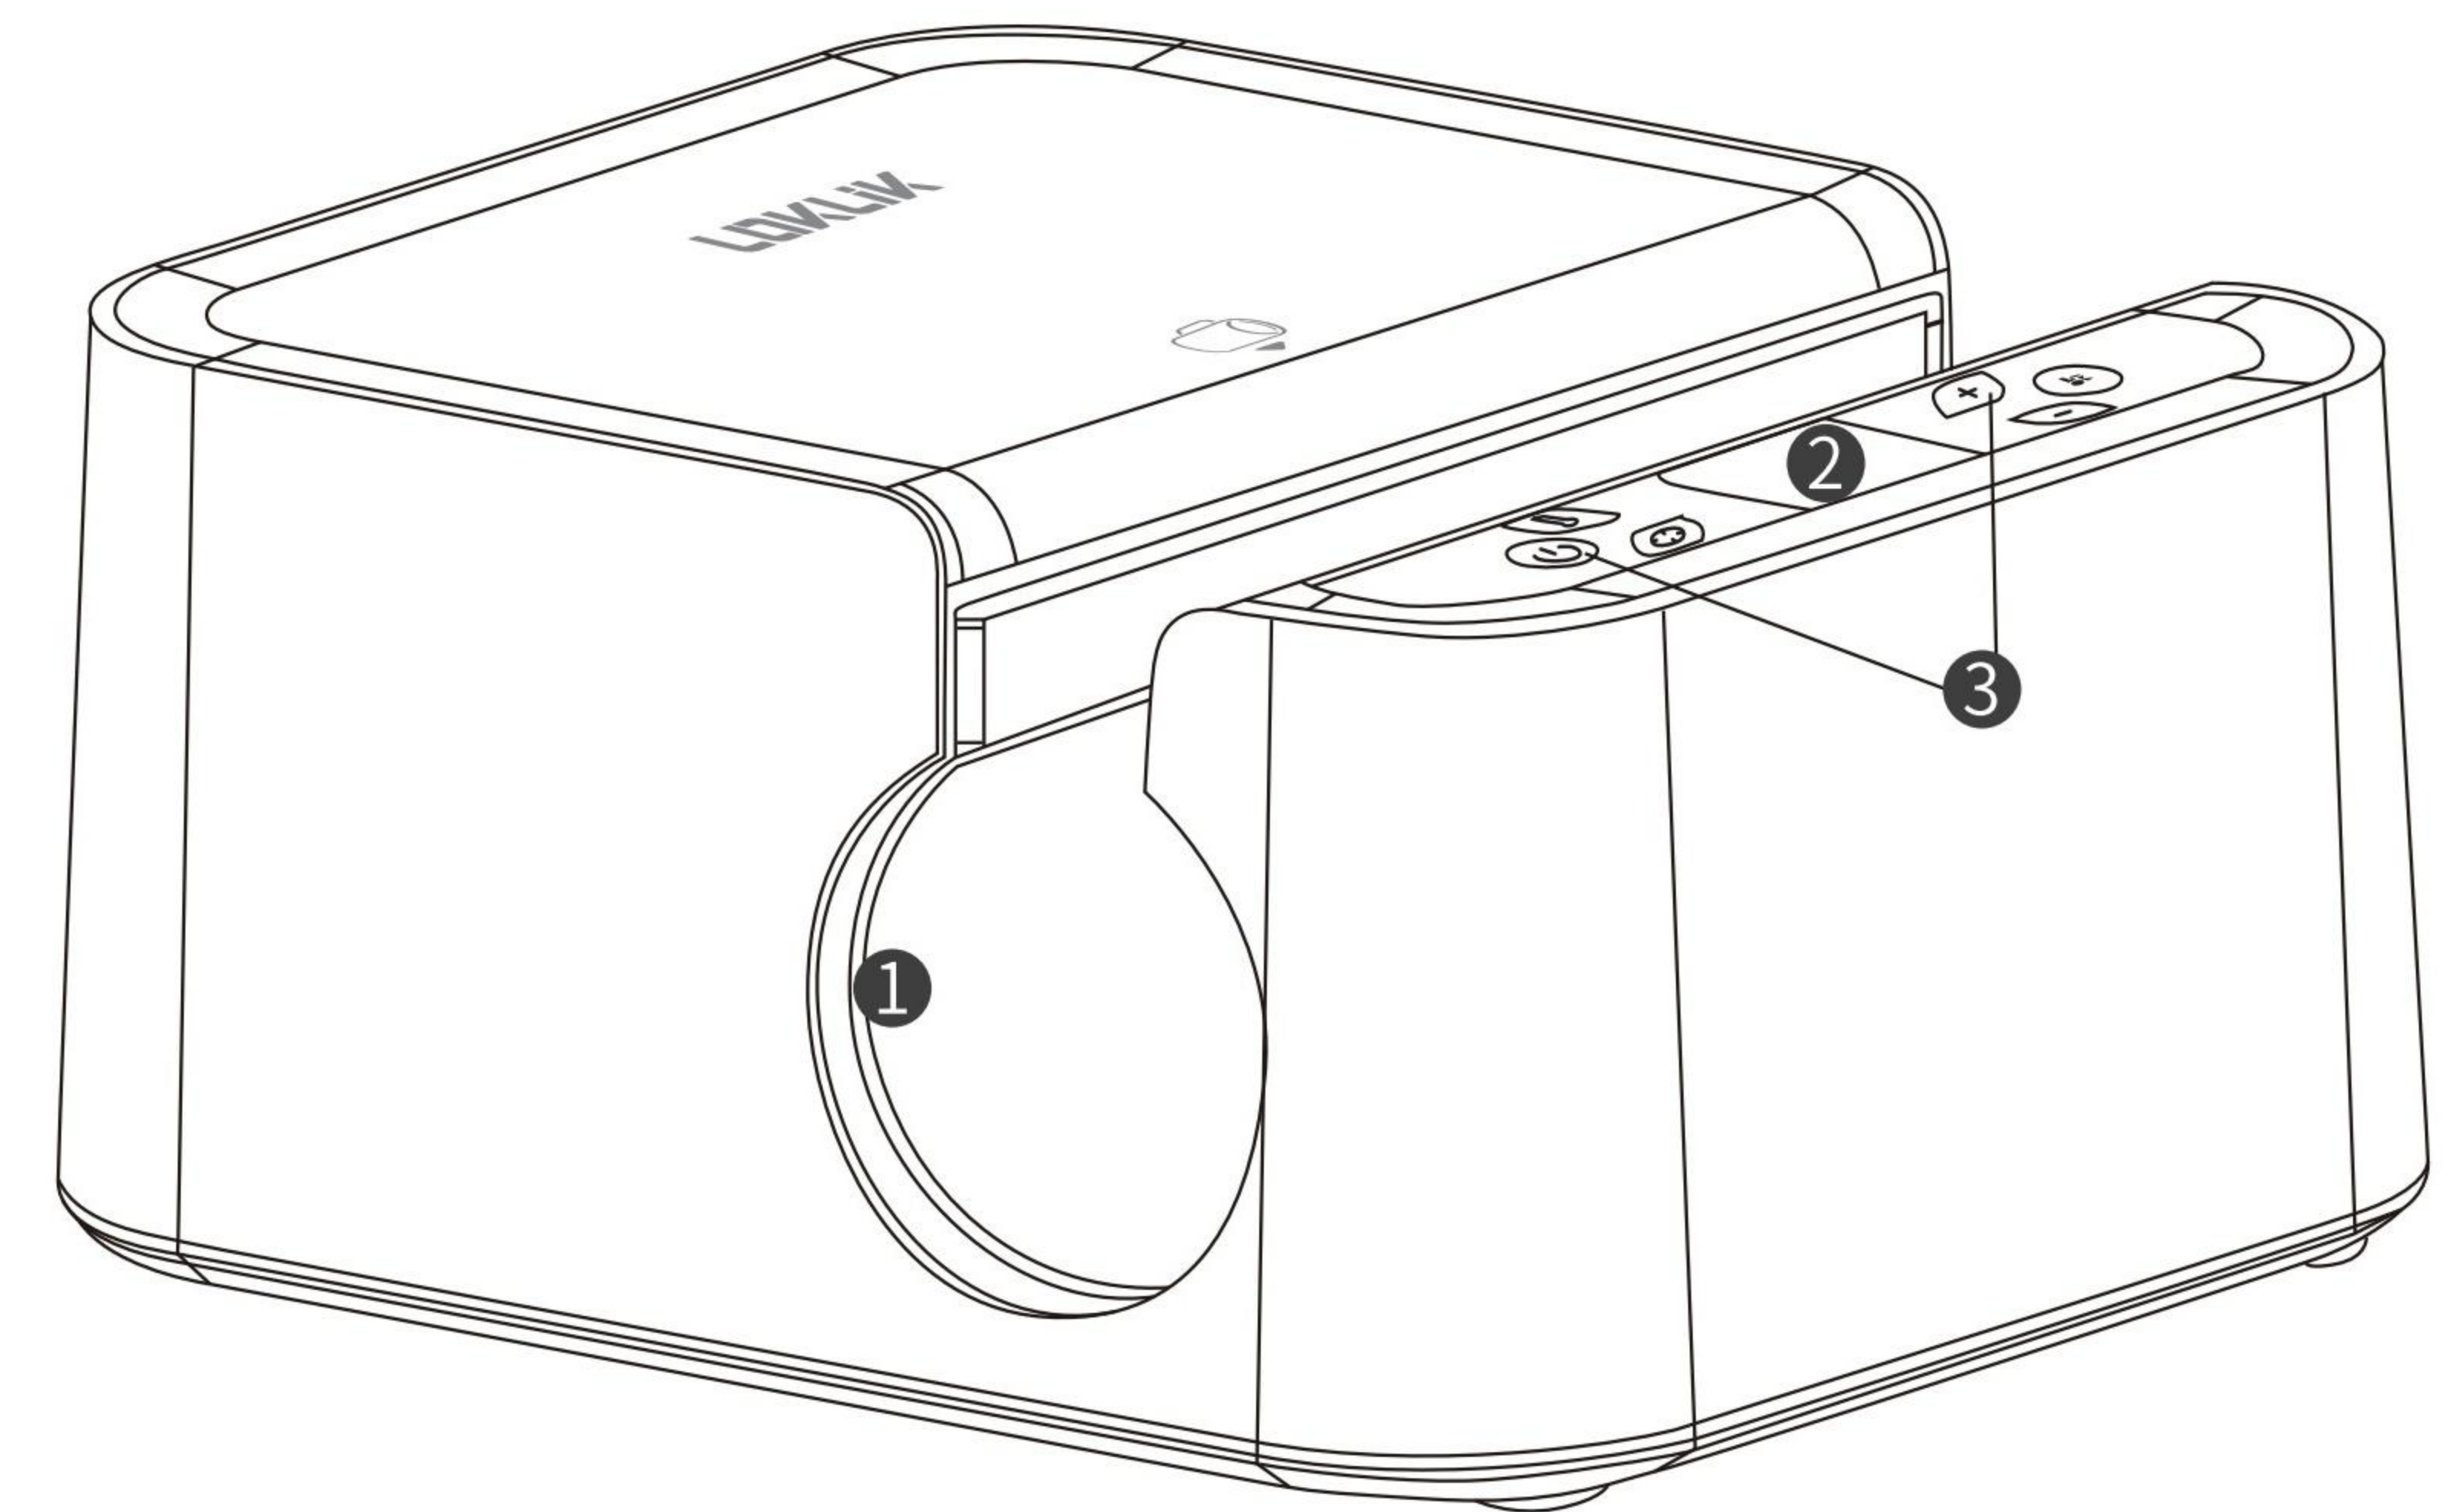

1、杯子熱壓墊

2、LED顯示屏

3、功能按鍵

時間:1~600s

溫度:210°F~390°F(100~200°C)

包裝清單

· 杯子自動燙畫機×1臺

· 高溫膠帶×1卷

· 品牌卡片×1張

· 隔熱手套×1副

· 說明書×1本

· 保修卡×1張

按鍵說明

1、電源

機器通電後，「電源」鍵白燈閃爍，短按「電源」鍵開機。

2、溫度

短按「溫度」鍵進入溫度設定模式，立即按壓「+」或「-」鍵進行溫度設定；長按「溫度」鍵2秒，即可切換溫度顯示單位(華氏度/攝氏度)。

3、時間

短按「時間」鍵進入時間設定模式，立即按壓「+」或「-」鍵進行時間設定。

4、增加

短按「+」鍵：溫度增加5C（5°F）一次，時間增加5s一次；
長按「+」鍵：溫度以10°C(10°F)梯度增加，時間以10s梯度增加。

5、減少

短按「-」鍵：溫度減少5°C（5°F）一次，時間減少5S一次；
長按「-」鍵：溫度以10°C（10°F）梯度減少，時間以10s梯度減少。

6、啟動

短按「啟動」鍵，熱壓墊自動閉合，倒計時開始，機器進行熱壓。預熱時，「啟動」鍵紅燈閃爍，達到設定溫度後指示燈亮綠燈。

使用須知

- 1、請使用帶有熱昇華塗層杯子；

2、製作前，請確保杯子潔淨，表面無水、油、灰塵等雜物；

3、請使用直徑、長度合適的杯子進行製作(具體適用範圍請參考下方產品參數列)。

使用步驟

步驟一

將機器通電。

步驟二

短按「電源」鍵開機（機器預設設定:100°C/210F,60s）。

步驟三

設定合適的熱壓溫度及時間後，機器開始預熱。預熱時，「啟動」鍵始終亮紅燈。

步驟四

「啟動」鍵亮綠燈時，將杯子放置在熱壓墊槽中間位置。

步驟五

短按「啟動」鍵開始自動熱壓。

功能特性

記憶功能

自定義引數後本產品將啟動記憶功能，重新開機時顯示上次設定的溫度及時間。

自動關機

本產品達到設定溫度後,如15分鐘未進行操作將自動關機,關機前10秒將出現蜂鳴提示音且指示燈閃爍。

緊急停止

在熱壓墊閉合過程中,按任意按鍵本產品將停止閉合,並開啟熱壓墊。

設定建議

杯型	時間	溫度
不鏽鋼杯	2-4Min	188-199°C (370-390°F)
陶瓷杯	6-8Min	193-199°C (380-390°F)
玻璃杯	4-6Min	182-193°C (360-380°F)

安全須知

- 1、請勿在室外使用本產品，本產品僅用於家用；

2、本產品應在平穩、耐熱表面和安全環境下進行操作；

3、本產品通電後，請勿直接接觸杯子熱壓墊，以免燙傷；

4、使用本產品時,必須留意看管，以免發生意外。如需離開,請關閉電源並拔下電源線；

5、當LED屏顯示「E1」或「E2」且伴隨蜂鳴提示音時，請立即斷電重啟。如有疑問，請及時聯絡售後服務人員；

6、請在熱壓完成後佩戴隔熱手套拿取杯子，以免燙傷；

7、為防止本產品漏電及其它危險,每次使用完畢或清潔本機前,必須關閉電源；

8、當本產品出現異常或損壞時,請立即停用並聯系本公司維修中心,切勿自行拆卸修理；

9、請勿將本產品浸入任何液體；

10、14歲以下兒童必須在監護人的監管下使用本產品。



產品引數

產品名稱	杯子自動燙畫機	型號	HPT01
額定電壓	120V~60Hz	額定功率	550W
溫度範圍	100°C-200°C(210°F~390°F)	時間範圍	1-600s
電線長度	1.8m	連線方式	Y連線
產品尺寸	32.8*27.8*16cm	包裝尺寸	37*34*21.5cm
產品淨重	4.3kg	產品毛重	5.0kg
可熨燙直徑範圍	7.5~8.5cm	最大熨燙長度	24cm

保修說明

一、機器保修

請先閱讀使用者手冊並僅遵照使用者手冊的指示使用本產品；如果在保固期內出現缺陷，樂立克將：

1.如正常使用的樂立克機器產品發生故障，經樂立克判定屬於產品不良，將提供退換貨/退款服務。我們將使用新原裝產品或功能等同的新產品替換機器；

2.如正常使用的樂立克機器產品發生故障，經樂立克判定屬於產品效能/零件損壞問題，將提供維修/退款服務。我們將使用新原裝零件機器產品或功能等同原裝零件的零件免費維修機器；

3.如若收到樂立克機器產品有輕微瑕疵/損壞，但經樂立克判定不影響機器功能正常使用,將依具體情況部分退款。（最終服務方式將依實際情況而定）

二、配件保修

其他樂立克配件(如隔熱墊、高溫布等)自售出之日起三個月內免費保修，保修期內正常使用時發生故障時提供保修服務。

三、非保修範圍

在適用法律允許的範圍內，樂立克不對以下情況的保修負責：

- 1.消費者因使用、維護、保管不當造成的故障；

2.未經我司許可不承擔三包維修的人自行維修或拆除造成的故障；

3.保修期滿維修後可繼續使用的產品；

4.不可抗力造成的損壞；

5.無保修憑證的，不免費維修。

同時，樂立克否認所有隱含和法律保證，包括適銷性保證和特定目的的適用性保證。允許拒絕的保證在本保固期間有效。